

# CHEMINAIR

## Испания



### Общие сведения о модели:

- Высокотемпературный
- Встроенный термостат
- Простота установки
- Низкий уровень шума
- Изоляция корпуса

**2 типоразмера**  
400 и 600 м<sup>3</sup>/час.


### Характеристики:

Корпус из оцинкованной стали.  
Однофазный электродвигатель.  
Возможность регулирования скорости напряжением 230В, 50Гц.  
Датчик температуры в перемещаемом воздухе. Допустимая температура перемещаемого воздуха до +180°С .

### Технические характеристики:

Тип модели	Потребляемая мощность (Вт)	Скорость (об/мин)	Ток (А)	Посадочный размер (мм)	Производительность (м <sup>3</sup> /ч)
CHEMINAIR-400	65	1100	0,29	Ø125	400
CHEMINAIR-600	65	970	0,29	Ø125	600

### График рабочих характеристик вентиляторов:

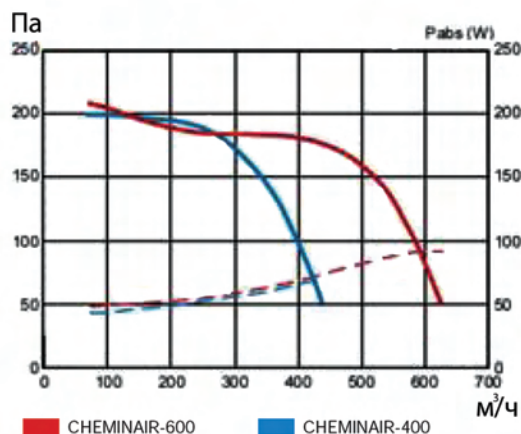

МОДЕЛЬ	A	B	C	ØD	E	F	G	H	J
CHEMINAIR-400	292	238	238	125	275	283	136	180	75
CHEMINAIR-600	343	278	258	160	315	283	154	214	92



### Применение:

Оптимизирован для обогрева закрытых помещений.



### Размеры (мм):

